



BUCKA

Sistemas de Água / Espuma

Esguicho VARIFLUX 1250 GPM



Descrição

Os Esguichos modelo VARIFLUX foram projetados para trabalhar com vazão variável no lançamento de água em jato sólido ou neblina, com baixa perda de carga e pressão de operação.

Sem aspiração de ar, confeccionado em alumínio anodizado e dotado de manoplas, possui vazões que variam, em função da pressão utilizada de 1.135 a 4.730 LPM (300 a 1250 GPM), mantendo a vazão constante, à pressão constante, independente do tipo de jato (sólido ou neblina).

Ajuste automático por meio de mecanismo interno de auto compensação, de modo a manter vazão constante a uma dada pressão.

Especificações

Vazão Máxima	1250 GPM (4.730 LPM)
Material	Alumínio com mecanismo interno em aço inoxidável.
Entrada	Ø 2. 1/2" NSFHT
Pressão de serviço	14 kgf/cm ²
Pressão de teste	21 kgf/cm ²
Peso	5 kg.
Código do Produto	4.350.232.017


Manutenção

- Devido ao seu projeto, os esguichos VARIFLUX requerem pouca ou nenhuma manutenção.

- Cuidados devem ser tomados para manter o equipamento lubrificado, de modo a proporcionar um manuseio mais fácil ao operador.

Aplicações

- Os esguichos devem ser utilizados em canhões monitores, fixos ou portáteis;
- Quando utilizado com canhões monitores proporciona excelente alcance e penetração;

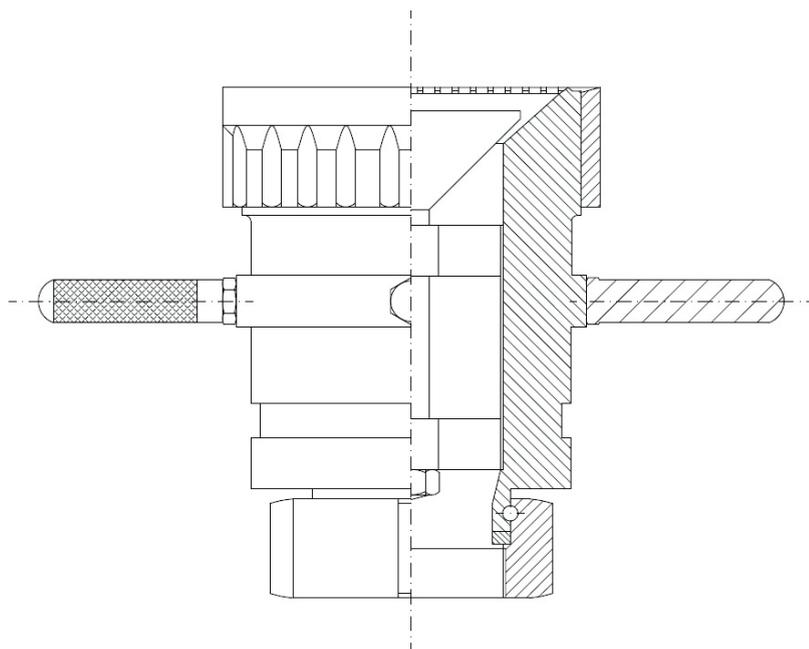

Dados sujeitos a alteração.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

