



BUCKA

Sistemas de Água / Espuma

Esguicho BUCKA 200



Esguicho Jato Sólido ou Neblina fina modelo BUCKA 200 jato sólido e neblina fina com variações de abertura do leque, até 120°.

Fabricado conforme a NBR 14870-1 e as exigências do Corpo de Bombeiros e I.R.B (Instituto de Resseguros do Brasil).

É utilizado em sistemas de hidrantes prediais, com conexão tipo "Storz" (engate rápido) de Ø 1.1/2".

Especificações

Material	Latão Polido
Entrada	Ø 1.1/2" ou 2. 1/2" "Storz"
Pressão de Serviço	até 14 kgf/cm ²
Pressão de Teste	21 kgf/cm ²
Código do produto	Vide tabela abaixo

MODELO	Ø1.1/2"	Ø2.1/2"
Comprimento	140 a 155 mm	170 a 185 mm
Peso (aprox.)	2,10 kg	3,5 kg
Código	4.350.230.003	4.350.230.004

Aplicações

Sistemas de hidrantes

Recomendações de segurança

O equipamento deve ser utilizado por operador treinado para o uso do equipamento.



Armazenamento

Os esguichos devem ser armazenados em locais ou compartimentos secos e ventilados protegidas da incidência direta de raios solares e atmosfera agressiva.


Transporte

Transportado e embalado em caixa de papelão, não remontar com carga maior que 20 kg.

Curvas de Performance

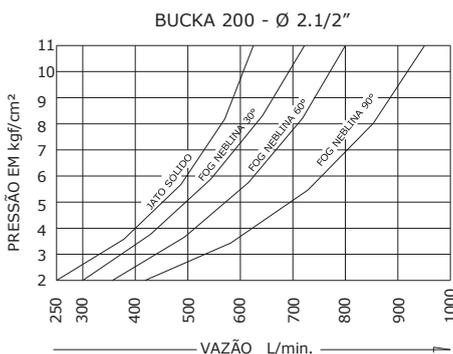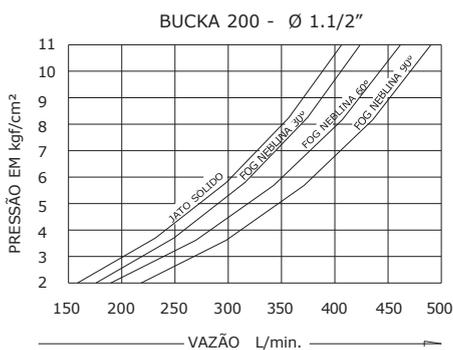

Desenho Técnico

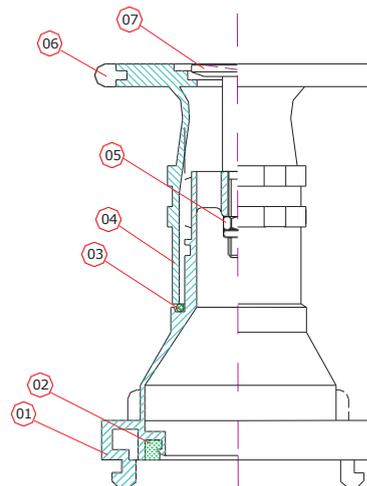

Nº	Denominação
07	Pino Esguicho Bucka 200
06	Gaxeta
05	Porca 5/16"
04	Bocal Esguicho Bucka 200
03	Anel O'ring
02	Gaxeta R915
01	Corpo Esguicho Bucka 200

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287

www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

